

Droge blusleidingen



Droge blusleidingen

Goede service voor de klant staat bij ODS centraal. Wij denken graag met u mee. Voor het complete pakket droge blusleiding kunt u dan ook terecht op één adres.

ODS

klöckner & co multi metal distribution

Droge busleiding ODS, uw one-stop-shop

De Victaulic koppeling Firelock EZ® style 009H is geschikt voor een werkdruk van 2.517 kPa. Afpersen is tot 3.775 kPa toegestaan. De 009H is een starre, installatieklare koppeling; zonder losse onderdelen wordt de koppeling over de groef geschoven en aangedraaid, een aanzienlijke productiviteitswinst. Het contour van de speciale rubberen dichtingsring maakt de koppeling tevens geschikt voor toepassing als flushseal koppeling.


Combineer de brandkraan met de groefbodem 88,9x 2½". Hierdoor ontstaat een eenvoudige directe montage van de brandkraan in de koppeling.

De vloerdoorvoer 'draagt' tijdens de installatie het gewicht van de leiding. Door unieke maatvoering komt de brandkraan 800 mm boven de vloer. Voor de beugeling past u de SP3 muurbeugel toe.

Fittingen, koppelingen en buizen zijn ook in gevelfde uitvoering (RAL 3000) leverbaar.

ODS kan voor u de buizen op maat zagen en aan beide zijden groeven.

Wilt u de droge busleiding uitvoeren met malleabele fittingen? ODS heeft een ruime voorraad +GF+.

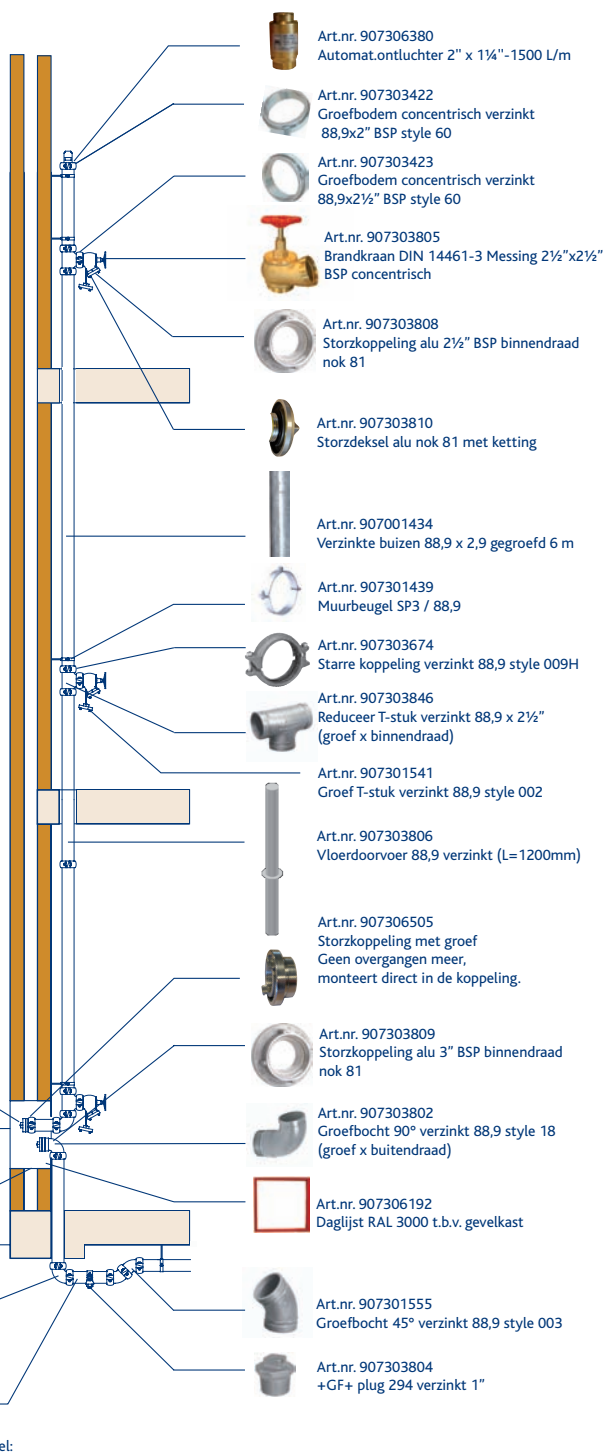

- Art.nr. 907306380
Automat.ontluchter 2" x 1¼"-1500 L/m
- Art.nr. 907303422
Groefbodem concentrisch verzinkt 88,9x2" BSP style 60
- Art.nr. 907303423
Groefbodem concentrisch verzinkt 88,9x2½" BSP style 60
- Art.nr. 907303805
Brandkraan DIN 14461-3 Messing 2½"x2½" BSP concentrisch
- Art.nr. 907303808
Storz koppeling alu 2½" BSP binnendraad nok 81
- Art.nr. 907303810
Storzdeksel alu nok 81 met ketting
- Art.nr. 907001434
Verzinkte buizen 88,9 x 2,9 gegroefd 6 m
- Art.nr. 907301439
Muurbeugel SP3 / 88,9
- Art.nr. 907303674
Starre koppeling verzinkt 88,9 style 009H
- Art.nr. 907303846
Reduceer T-stuk verzinkt 88,9 x 2½" (groef x binnendraad)
- Art.nr. 907301541
Groef T-stuk verzinkt 88,9 style 002
- Art.nr. 907303806
Vloerdoorvoer 88,9 verzinkt (L=1200mm)
- Art.nr. 907306505
Storz koppeling met groef
Geen overgangen meer,
monteert direct in de koppeling.
- Art.nr. 907303809
Storz koppeling alu 3" BSP binnendraad nok 81
- Art.nr. 907303802
Groefbocht 90° verzinkt 88,9 style 18 (groef x buitendraad)
- Art.nr. 907306192
Daglijst RAL 3000 t.b.v. gevelkast
- Art.nr. 907301555
Groefbocht 45° verzinkt 88,9 style 003
- Art.nr. 907303804
+GF+ plug 294 verzinkt 1"

- Optioneel:
- Art.nr. 907308144: Storzdeksel rond alu nok 81 met ketting
 - Art.nr. 907306552: Rood handwiel t.b.v. brandkraan
 - Art.nr. 907303803: Groefnippel 3" x 150 mm (Groef x buitendraad)
 - Art.nr. 907303557: Victaulic groefdieptemeter
 - Art.nr. 907303559: Victaulic smeermiddel bus 907 gram
 - Art.nr. 907303558: Victaulic smeermiddel tube 125 gram

- Art.nr. 907303833
Driekantsleutel voor gevelkast
- Art.nr. 907303807
Sticker voor brandkast (300x400)
- Art.nr. 907306193
Gevelkast RAL 3000 (500x500x300)
- Art.nr. 907301548
Groefbocht 90° verzinkt 88,9 style 001
- Art.nr. 907303173
Mechanical Tee verzinkt 88,9 x 1" BSP style 920


Assortiment sprinkler

- stalen buizen (gegroefd)
- Victaulic groefkoppelsysteem
- sprinklers
- alarmkleppen
- malleabele fittingen
- stalen lasfittingen
- stalen flenzen
- RVS flexibele slangen (Rapdrop)
- verstelbare dropnippels
- sprinkler reduceerbuis
- sprinklerhangers
- branche outlets
- diverse bewerkingen

Overig assortiment

- koperen leidingen
- bouwtechnische producten
- walerijproducten
- koudgewalste profielen
- dunne platen
- geperforeerde platen
- aluminium
- speciaalstaal
- non-ferro
- leidingen en appendages
- instrumentatie
- zink / zinken goten / lood

Meer informatie: Wilt u meer weten over de producten van Sprinkler of over ons overige assortiment, neem dan contact op met ODS.



ODS

klöckner & co multi metal distribution

Sprinkler
Telefoon: +31 (0) 180 640 631
Fax: +31 (0) 180 640 626
E-mail: sprinkler@odsbv.nl
Donk 6, 2991 LE Barendrecht
Postbus 69, 2990 AB Barendrecht

www.odsbv.nl

